

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CFOAC BLI A/B CM 02 CO COG

■ DESEMPENHO


Aplicação

Indicado para ser utilizado da caixa CTO até o assinante.

Temperatura de operação

-30°C ~ +70°C

■ ESTRUTURA FIBRATECH

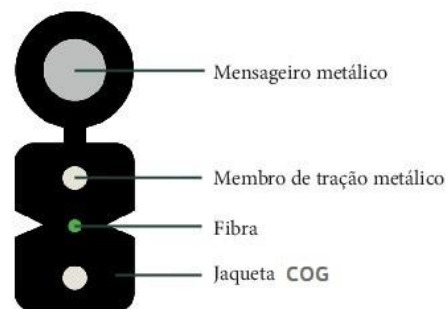

■ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mensageiro metálico	Material	Fio Metálico Galvanizado
	Diâmetro	1.0mm
Membros de tração	Membro de tração	Metálico
	Diâmetro	0.46mm
Jaqueta	Tipo	COG
	Cor	Preto
Diâmetro do cabo	Comprimento	5.1 ±0.2mm
	Largura	2.0 ±0.2mm
Máxima tensão de instalação	660N	
Compressão	1000N	
Peso (Kg/Km)	20.5	

■ CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Fibra do tipo BLI A/B	É possível realizar curvas e manobras com o cabo com menor risco de quebrar a fibra.
Dimensão otimizada	Diminui a carga de tração entre os postes, permitindo redução de ferragens e preformados.
Praticidade e rapidez na ativação de clientes	Fácil de decapar e com opção de trabalhar com conectores de campo.
Aproveitamento de espaço	Permite a ancoragem de até 4 cabos drop flat no mesmo isolador.
Apto para uso interno e externo	Retirando o mensageiro de aço, permite instalações internas.